



# 純VIPGT RX450h MC~

## 取り付け説明書

### — SIDE STEP —

■本製品は製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整頂く場合がございます。

●エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輛が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

## 取り付け要領

※必ず2人以上で作業してください。

- 1 ノーマルサイドステップを仮合わせした後、純正部品と付属部品を使用して正確に固定して下さい。
- 2 全体のバランス調整し各取付位置を順番に本締めしてください。

### 3 付属品リスト

|        |            |       |          |
|--------|------------|-------|----------|
| ボルト    | M5×15mm×4本 | 両面テープ | 25mm×10M |
| シーリング材 | 1本         |       |          |

### 4 フロントフェンダー部の取り付け



- 1.(図1)の両面テープ貼り付け部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して両面テープを貼り付けて下さい。
- 2.ボディー側もしっかり脱脂してからスポイラーを仮合わせをし、全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してマスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 3.両面テープの剥離紙の端を少し剥がしスポイラーをマーキングの位置に合わせて下さい。
- 4.位置が決まったら、剥離紙がちぎれない様、注意しながら徐々に剥がして、純正ビスを使用して正確に固定して下さい。(図2)

### 5 フロントドア部の取り付け 1

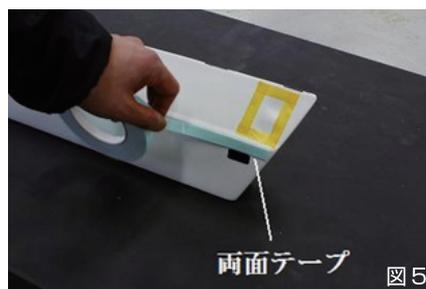
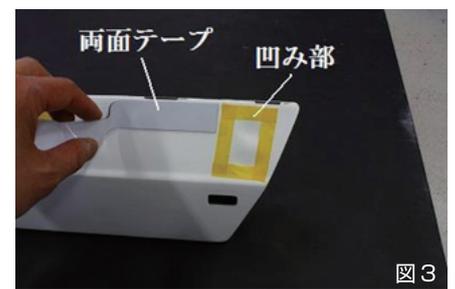
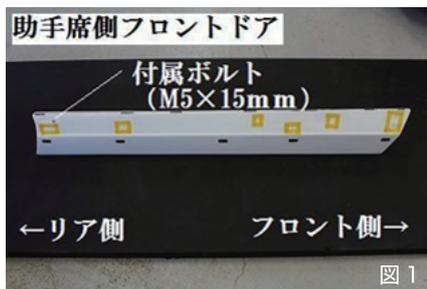




図7



図8



図9

- 1.製品の両面テープ貼り付け部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して下さい。
- 2.(図1)の□で囲っている部分は車輻側の凹凸部分です。(図2)参照。製品側も凹凸がありますので凹凸の周辺を5mm~1cm避けて両面テープを貼り付けて下さい。凹凸部に両面テープを貼り付けるとボディーと製品が密着しない場合があります。(図3参照)
- 3.製品のフロント側の端には必ず両面テープを貼り付けて下さい。(図4)参照
- 4.車輻側ドアの最下部にも両面テープを貼り付けて下さい。(図5)参照。  
※車輻側に両面テープを貼り付けると剥離紙を剥ぐ時スムーズです。
- 5.車輻側のサイドステップ取付部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して下さい。
- 6.サイドステップを車輻側へ仮合わせをして下さい。全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してマスキングテープ等でマーキングして下さい。  
※この時点でメッキモールを同時に仮合わせをし、メッキモールのつめ差し込み部の穴位置を確認してサイドステップに任意で穴を開けて下さい。メッキモールは穴を開けず、メッキモール側の差し込み部のつめをカットして両面テープのみでの取付けも可能です。
- 7.両面テープの剥離紙の端を少し剥がし、製品側にマスキングテープ等で、サイドステップをマーキングの位置に合わせて下さい。
- 8.位置が決まったら、剥離紙がちぎれない様、注意しながら徐々に剥がして正確に固定して下さい。
- 9.ドアの内側のゴムキャップを取り外し、付属のボルト(M5×15mm)を使用して正確に固定して下さい。(図7・8・9参照)

## 6 フロントドア部の取り付け 2



図1

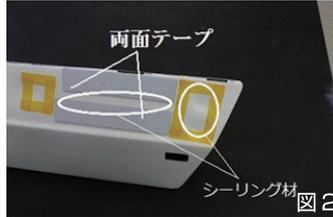


図2



図3



図4

- 1.塗装後、製品の仮合わせをし、ひわりが見られる場合、付属のシーリング材を使用して確実に固定して下さい。(図1)参照
- 2.シーリング材を、製品の中心よりフロント側に3mm以上の厚みをつけて充填して下さい。(図2参照)  
(3mm以下だと乾燥不良を起こす場合があります)
- 3.両面テープの剥離紙を少し剥がし、車輻側に仮合わせをして下さい。位置が決まったら、中心より前側のみ剥離紙が剥がれない様、注意しながら徐々に剥がして中心より前側のみ固定して下さい。中心より後側の両面テープはそのまま剥がさないで下さい。(図3参照)
- 4.ドアの内側から、付属のボルト(M5×15mm)を使用してサイドステップとボディーの隙間が埋まらない様、仮固定して下さい。(図4参照)
- 5.一応、速硬化型のシーリング材を付属しておりますが、このまま24時間以上、乾燥させて下さい。



図1



図2



図3



図4






図5



図6

- 1.24時間以上経過したら、中心より後側の剥離紙をちぎれない様、注意しながら徐々に剥がして正確に固定して下さい。(図1・2)参照
- 2.仮固定していた付属ボルトを完全に締め付けて固定して下さい。(図3)参照
- 3.サイドステップとボディが完全に密着しているか確認して下さい。(図4・5)参照
- 4.純正のインナープロテクターを正確に取り付けて下さい。製品にはプロテクター側のツメの逃げ穴は開いておりません。(干渉はありません)(図6)参照

## 7 リアドア部の取り付け

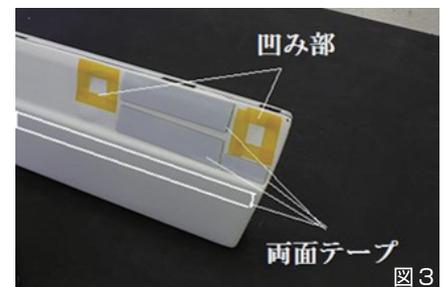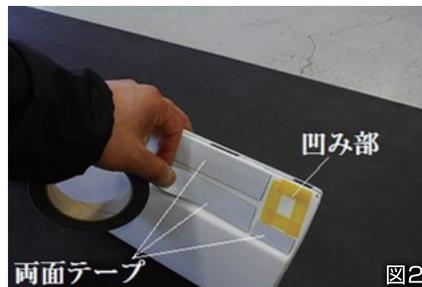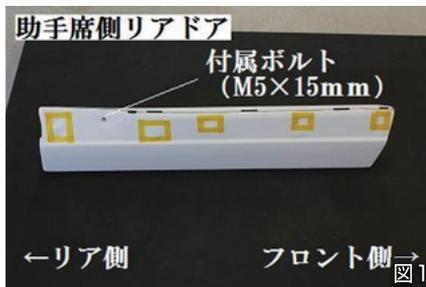

- 1.製品の両面テープ貼り付け部パーツクリーナー等でしっかり脱脂して下さい。
- 2.(図1)の□で囲っている部分は車輻側の凹凸部分です。製品側も凹凸がありますので凹凸の周辺を5mm~1cm避けて両面テープを貼り付けて下さい。凹凸部に両面テープを貼り付けるとボディと製品が密着しない場合があります。
- 3.製品のフロント側の端には必ず両面テープを貼り付けて下さい。(図2)参照
- 4.車輻側ドアの最下部にも両面テープを貼り付けて下さい。(図3)参照。  
※車輻側に両面テープを貼り付けると剥離紙を剥ぐ時スムーズです。
- 5.車輻側のサイドステップ取付部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して下さい。
- 6.サイドステップを車輻側へ仮合わせをして下さい。全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してマスキングテープ等でマーキングして下さい。  
※この時点でメッキモールを同時に仮合わせをし、メッキモールのつめ差し込み部の穴位置を確認してサイドステップに任意で穴を開けて下さい。メッキモールはサイドステップに穴を開けず、メッキモール側の差し込み部のつめをカットして両面テープのみでの取付けも可能です。
- 7.仮合わせの時点で、前後の扉を開閉して、フロント側との干渉がないか確認して下さい。(図4)参照。
- 8.両面テープの剥離紙の端を少し剥がし、製品側にマスキングテープ等で固定して、サイドステップをマーキングの位置に合わせて下さい。
- 9.位置がきまったら、剥離紙がちぎれない様、注意しながら徐々に剥がして正確に固定して下さい。(図5)参照。
- 10.フロント側と同様にドアの内側のゴムキャップを取り外し、付属のボルト(M5×15mm)を使用して正確に固定して下さい。(図6)参照。


## 8 メッキモールの取り付け



- 1.純正メッキモールの両面貼り付け部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して、両面テープを貼り付けて下さい。(図1)参照。  
※サイドステップに穴を開けず取り付けの場合はメッキモールの差し込み部のツメをカットして下さい。
- 2.車両側のメッキモール貼り付け部をパーツクリーナー等でしっかり脱脂して下さい。
- 3.メッキモールを車両側へ仮合わせをして下さい。全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してマスキングテープ等でマーキングして下さい。

- 4.両面テープの剥離紙の端を少し剥がし、製品側にマスキングテープ等で固定してメッキモールをマーキングの位置に合わせて下さい。
  - 5.位置が決まったら、剥離紙がちぎれない様、注意しながら徐々に剥がして、正確に固定して下さい。
- ※注意:両面テープを密着させる為にスポイラー取付後、24時間は水分を避けて下さい。

## 9 インナープロテクターの取付け

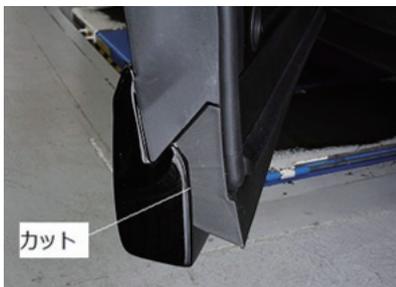

- 1.純正のインナープロテクターを正確に取り付けて下さい。  
※フロントドア用サイドステップにはインナープロテクターのツメの逃げ穴は開いておりません。(干渉はありません)
- 2.リア側は図の様にサイドステップのアールに合わせてカットしてから正確に固定して下さい。

### ※注意

- ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認して下さい。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

# FRP製品に関するご注意とお願い

## 取付・取扱説明書

販売店様へ：この「取付・取扱説明書」は必ずお客様へお渡しください。

この度はお買い上げ頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂く為にこの「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。

尚、この「取付・取扱説明書」は、ご使用の都度確認いただきたく、必ず保管してください。

### ご注意とお願い

- この取付・取扱説明書には、次のマークを使用しています。

**⚠警告 ⚠注意**は特に重要な事項です。必ず読んでお守りください。

**⚠警告** 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

**⚠注意** 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。

**アドバイス** 取付・取扱のために守っていただきたいこと。

- 記載事項に従わない取付・取扱を行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながるおそれがありますので、絶対に行わないでください。
- この商品の取扱内容につきまして、ご不明な点がございましたら販売店にお問い合わせ頂き、ご理解された上でお取り扱いください。
- 記載事項に従わない取付・取扱によって発生した不具合につきましては、責任負いかねますのでご了承ください。

### ⚠注意

- 取付前に必ず説明書をよくお読みください。
- 構成部品は取付前に必ず全て確認してください。
- FRP製品は、塗装が前提の商品です。必ず下処理をしてから塗装してください。塗装のはがれ等の原因となります。
- 塗装・下処理前にピンホール等はパテにて埋めてから下処理してください。
- 塗装作業の際、高温焼き付けは絶対にしないでください。変形等の原因となります。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取り付け車両に仮合わせし、取付穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品・クレーム等は応じられません。
- 製品には万全を期しておりますが、仮合わせの段階にて製品に何らかの異常があった場合には、製品到着後10日以内にお買い上げの販売店又は弊社までご連絡ください。
- FRP製品とは、ガラス繊維入りの樹脂製品のことで、FRP製品の特製上まれにささくれ等がある場合がありますので、取扱の安全には十分注意してください。
- 本商品の装着による車両への不具合が発生する場合がございます。（例：オーバーヒート等）
- 本商品を改造しての取付は絶対にしないでください。
- 本商品は、ショーカー及び競技用部品です。一般公道での装着及び走行については、自己の責任においてご使用ください。
- マフラー及びマフラー周辺部は高温になりますので絶対にFRP商品に直接熱がかからないようにしてください。
- FRP商品は高温になると燃えます。マフラーやマフラーから出る排気ガスの熱により発火の恐れがありますので取付取扱いには十分に注意してください。
- マフラーエンド部がFRP商品よりも打側にある場合は、マフラーカッターを装着し、必ずマフラーエンド部がFRP商品よりも外側に出るようにし、排気ガスが直接FRP商品にかからないようにしてください。また、マフラーとFRP商品の隙間が少ない場合は、マフラーの取付を調整して必ず十分な隙間を確保してください。
- 取付作業の際ヤスリ、ドリル等にて加工する場合は、必ず保護マスク、保護メガネ、グローブ等を装備し、安全に作業ができるように注意してください。
- FRP製品の為全体を仮締めして、各部の取付具合を確認してから本締めしてください。一部分のみ本締めすると亀裂が入る場合がありますので締め具合には十分注意して、確実に固定してください。
- 破損等発生した場合は、そのままの走行は絶対におやめください。
- 走行前、走行後に製品の取付にガタ、ユガミ等がないか確認してください。
- 定期的に取り付け箇所は増し締めしてください。

### アドバイス

- 両面テープ等を貼る際は、剥がれの原因となりますので貼る面のワックス等を白ガソリン等にて十分に脱脂してください。
- 両面テープは、冬期又は低温時には、接着強度が落ちますので、ドライヤー等にて暖めてから貼り付け作業をしてください。
- 両面テープ等を貼り付けた場合は、約24時間は放置し、洗車等濡らしたり触れたりしないでください。